


メルトパック



溶かして充填、固めて運ぶ
ホットメルト専用ファイバードラム

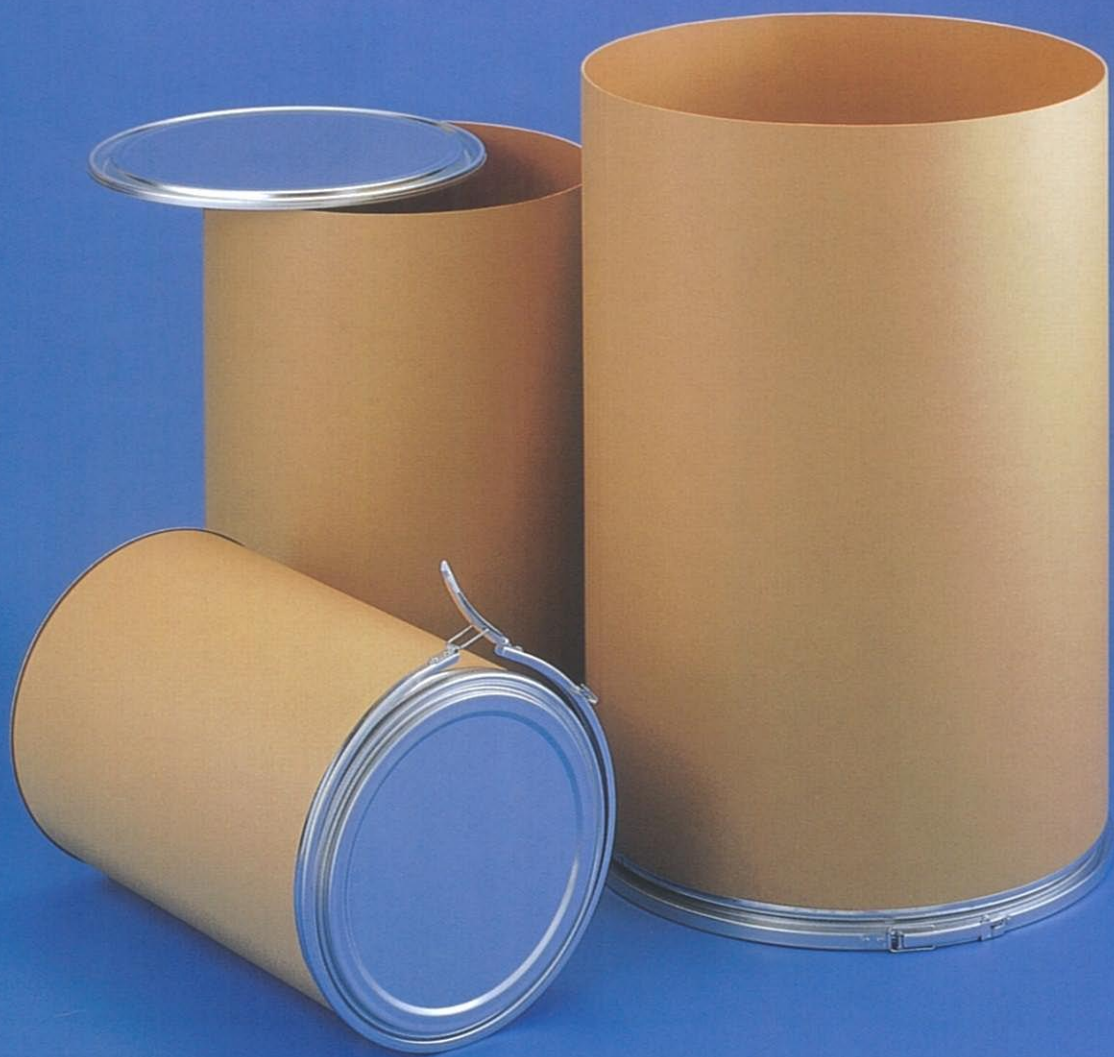


太陽シールパック株式会社

内面に離型紙を貼ることで、ホットメルトの取り出しが簡単です。さらに、底部が取り外しできるので製品を余すことなく取り出せます。また、充填・排出のときの高温にも耐久性は十分です。高温で溶けて、常温で凝固する製品にご検討ください。


●メルトパック標準仕様

上蓋	表面処理鋼板
胴部	シールパック原紙の積層接着
内装	離型紙
補強リング	表面処理鋼板
底板	表面処理鋼板
バンド	表面処理鋼板
封印	ポリ封印、鉛封印、コンベックスタイプ

1 型

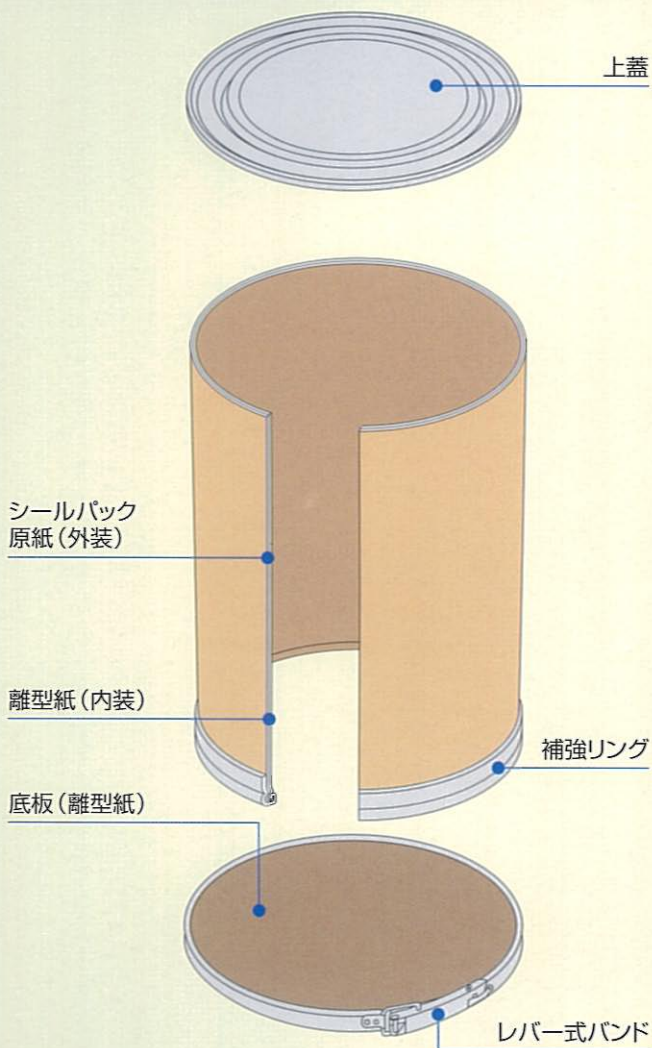

2 型

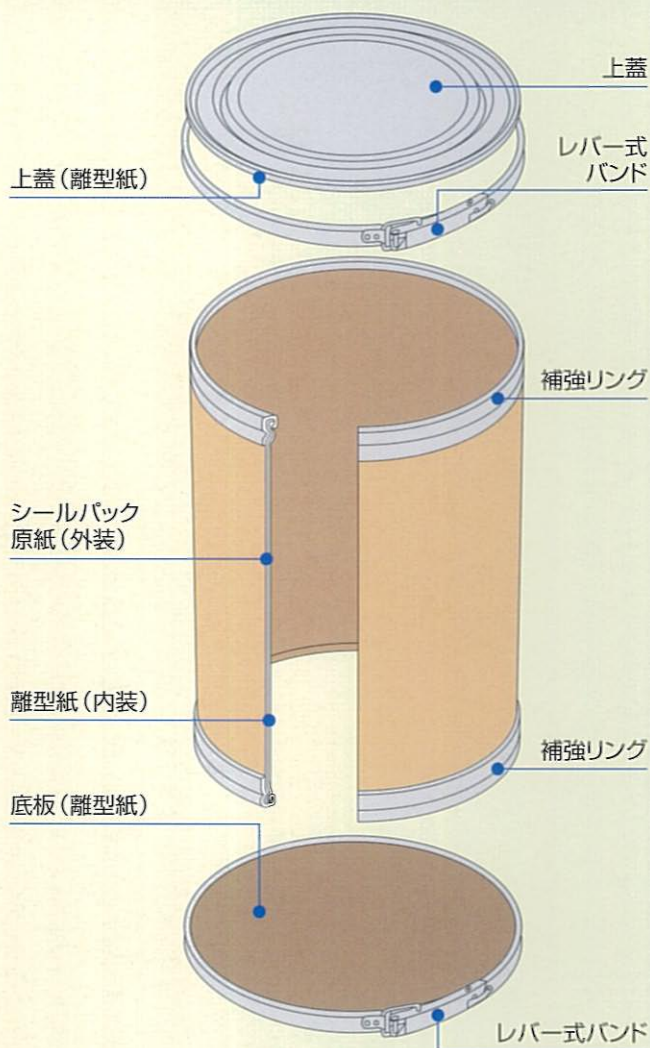

1 充填



2 固化・運搬



3 熱溶解



*このリーフレットに記載している仕様・サイズは予告なしに変更する場合があります。

※熱をかけて吸い上げる様子をイメージしたものです。

詳細につきましては下記までお問い合わせください。最新情報はホームページにてご覧になれます…<http://www.taiyosealpack.co.jp>

●本社 (ISO 9002認証取得 JQA-0616)
(ISO 14001認証取得 JQA-EM0537)
〒640-8287 和歌山市築港4-19
TEL.073-431-8151

●東京営業部
〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-2-9 八重洲アングル5F
TEL.03-3553-6561

●大阪営業部
〒640-8287 和歌山市築港4-19(本社内)
TEL.073-431-8151

●北日本工場

●関東工場 (ISO 9002認証取得 JQA-1068)

●和歌山工場 (ISO 9002認証取得 JQA-0616)
(ISO 14001認証取得 JQA-EM0537)

●四国工場

●西日本工場