

Aドラム[®]




ファイバードラムの上下リングをなくしました!!
リサイクルシステムに最適

Aドラム®は21世紀対応のニュータイプの ファイバードラムです。

●Aドラム®標準仕様

上蓋	クロムフリー鋼板
胴部	シールバック原紙の積層接着
底板	合紙
バンド	レバー式バンドはダブルロック式・ロック式の2種類。
封印	ポリ封印、鉛封印、コンベックスタイプ

※保証期間：高温多湿を避け、室内保管で6ヵ月。

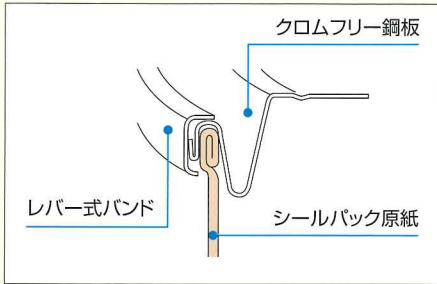

上蓋 レバー式バンド


上下の補強リングをなくして軽量化!
内面がストレートで内容物の取り出しが容易!

本体はオールファイバー製
分別リサイクルが容易!

斜め回転のハンドリングも大丈夫!

レバー式バンドで蓋の開け閉めが簡単!
持ち運びが容易で封印の使用も可能!

底板



品質試験データ



※当社では品質試験につきましては、万全の配慮のもとで行っていますが、その結果がすべての製品の品質を保証するものではありません。

●圧縮試験 於 和歌山県工業技術センター

供試品 Aドラム® 70ℓ 6PLY 内径395mm×外高605mm
試験方法 JIS Z 0212に準拠
試験機 RUEⅢ-50GA型万能試験機

供試品	圧力方向	1次最大圧縮荷重 (kN)	変形量 (mm)
1	タテ	11.07	12.6
2	タテ	11.62	11.4
3	タテ	11.77	11.7
4	タテ	11.22	11.0
5	タテ	11.55	11.5
平均値	—	11.45	11.6

●落下試験 於 当社製品試験室

供試品 Aドラム® 70ℓ 6PLY 内径395mm×外高605mm
内容物重量 50kg
試験方法 JIS Z 0202に準拠

試験回数	落下の高さ	落下方向	結果
5回	120cm	上部斜45°	内容物の漏えいなし
		下部斜45°	
		タテ	
		ヨコ	

Aドラム®標準サイズ表

450mm (内径)		475mm (外径)	
容量ℓ	内高mm	外高mm	才数
120	760	785	6-3
100	635	660	5-3
90	570	595	4-8
395mm (内径)		420mm (外径)	
容量ℓ	内高mm	外高mm	才数
80	660	685	4-3
70	580	605	3-9
60	500	525	3-3
350mm (内径)		375mm (外径)	
容量ℓ	内高mm	外高mm	才数
50	530	555	2-9
40	425	450	2-3
30	320	345	0-0
270mm (内径)		295mm (外径)	
容量ℓ	内高mm	外高mm	才数
25	450	475	1-5
15	275	300	0-9

Aドラム®mini標準サイズ表

80mm (内径)		111mm (外径)	
容量ℓ	内高mm	外高mm	才数
0.5	111	113	0-1

各種容器 特性比較表



	Aドラム®	ファイバードラム	オールファイバー
紙粉が出にくい	○	○	×
封印	○	○	×
ハンドリング	○	○	×
段積み容易	○	○	×
軽量	○	△	○
後処理	○	△	○
内面ストレート	○	×	○

リサイクル社会に適応したファイバー ドラム 新・登・場!

省資源で環境にやさしいニュータイプのファイバードラム「Aドラム®」を開発いたしました。
「Aドラム®」は従来のファイバードラムの強度と簡易型・オールファイバー製ドラムの簡便さを兼ね備えています。本体はオールファイバーなので金属と、紙との分別リサイクルが容易になりました。また、軽量で作業性がよく、内面もストレートで内容物の取り出しがスムーズになり、充填物に紙粉混入の恐れが少ないなどのメリットがあります。
「Aドラム®」は時代のニーズに対応した新製品です。

ハンドリングが容易です

斜め回転のハンドリングも大丈夫!

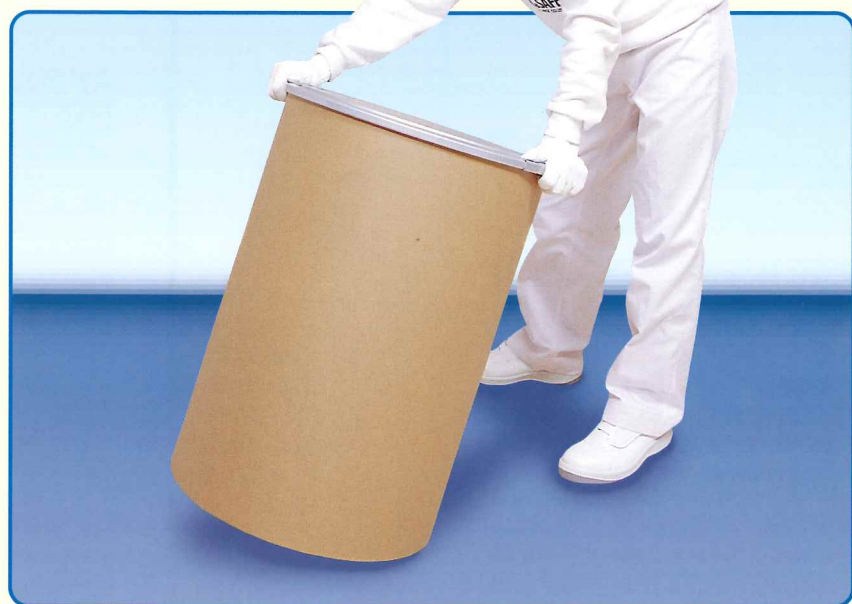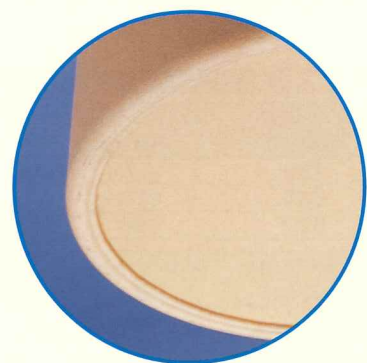

開閉が簡単です

レバー式ハンドで蓋の開け閉めが簡単!



内面がストレートです

内容物の取り出しがスムーズ!




段積みも安心です

インターロック機能が横ずれを防止!



インターロック
機能断面図

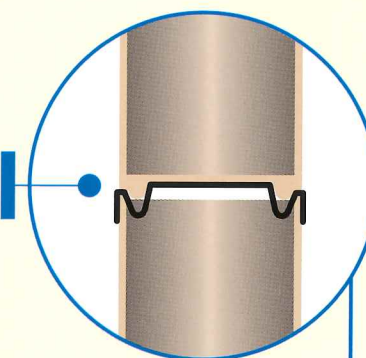


分別リサイクルできます

素材ごとの分別があつという間に!



多彩なマーケットニーズにお応えする信頼のネットワーク

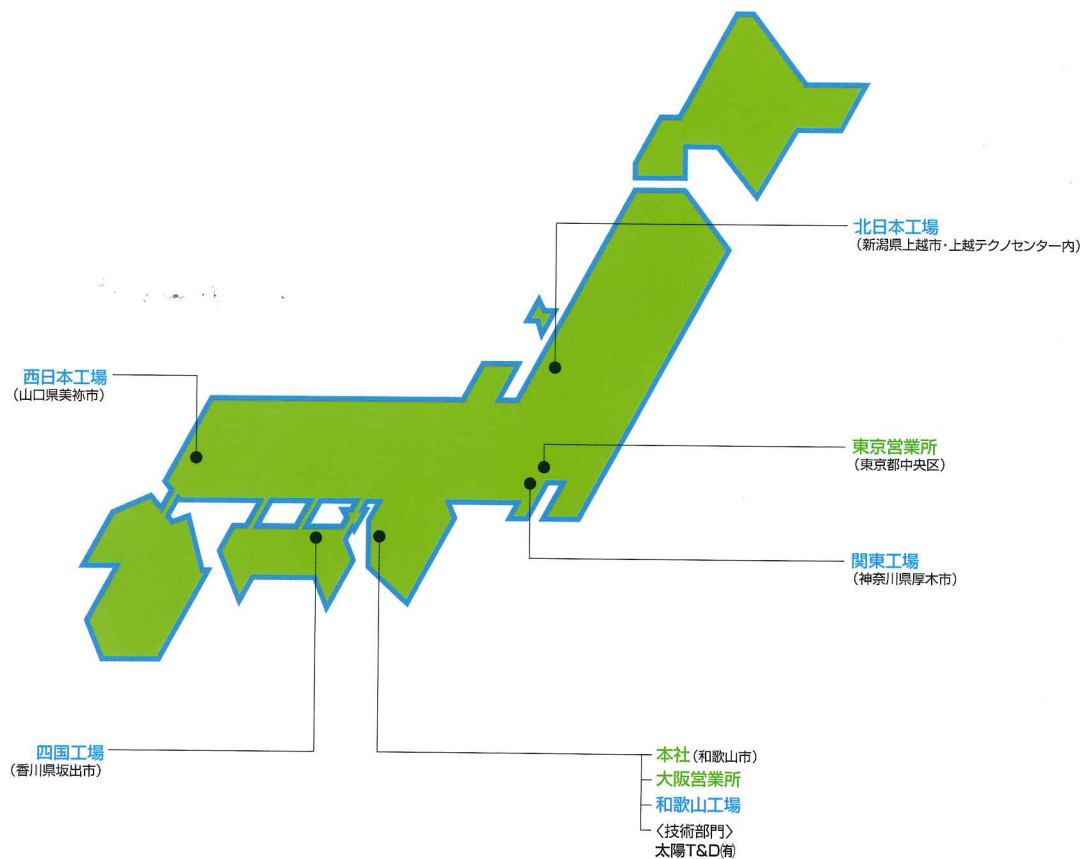

本 社	〒641-0036 和歌山市西浜1660番700号	TEL.073 (448) 4689	FAX.073 (448) 4146
東京営業所	〒104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目2番9号八重洲アングル5F	TEL.03 (3553) 6561	FAX.03 (3555) 1495
大阪営業所	〒641-0036 和歌山市西浜1660番700号	TEL.073 (448) 4689	FAX.073 (448) 4146
北日本工場	〒942-0032 新潟県上越市福田1番地(上越テクノセンター内)	TEL.025 (544) 2687	FAX.025 (543) 9350
関東工場	〒243-0125 神奈川県厚木市小野47番地	TEL.046 (247) 0331	FAX.046 (247) 0333
和歌山工場	〒641-0036 和歌山市西浜1660番700号	TEL.073 (448) 4689	FAX.073 (448) 4146
四国工場	〒762-0055 香川県坂出市築港町1丁目6番16号	TEL.0877 (45) 7320	FAX.0877 (45) 7310
西日本工場	〒759-2212 山口県美祿市大嶺町東分3058番7号	TEL.0837 (53) 0171	FAX.0837 (53) 0160
太陽T&D(有)	〒641-0036 和歌山市西浜1660番700号	TEL.073 (448) 4689	FAX.073 (448) 4146

● 商品の一部は、当社で在庫し、ネットショップでも販売中です。即日発送できます。



いれものショップ

検索



(ISO 9001認証取得 JQA-0616)
(ISO 14001認証取得 JQA-EM0537)

仕様、製品の詳細はこちらまで <http://www.taiyosealpack.co.jp>